


EC-FK4-0.5/20

Aktüatör/Sensör Kabloları için Aksesuarlar – Bükülü Telli Dişi Priz, Önden Montajlı




Özellikler



- M12 x 1 dişi priz
- Koruma sınıfı IP67
- Ön panel montajı
- Bükülü tellerle bağlanmış
- Baskı veya lehim kontak ile de mevcuttur
- Bükülü tel uzunluğu: 0,5 m

Temel Kablo Bağlantı Şeması

Pim Atama

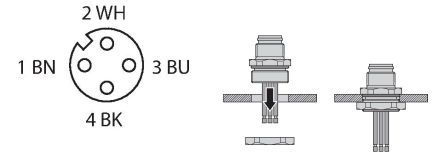

Teknik Veriler

Tip	EC-FK4-0.5/20
Tanıt. no.	6935607
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	M20 x 1,5
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Cable length	0.5 m
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	4 x 0.34 mm ²
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 5 mΩ

Teknik Veriler

Mekanik ve kimyasal özellikler

Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C
-------------------------	--------------

Onaylar	CE
---------	----