

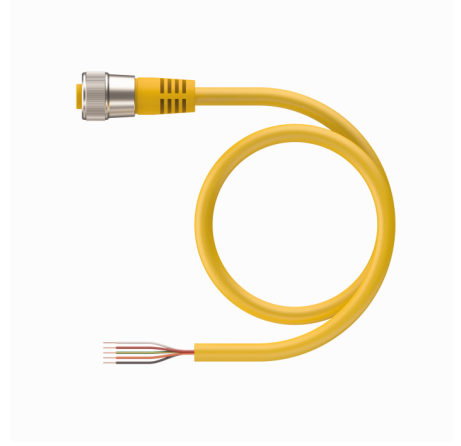


# Aktüatör ve Sensör Kablosu / PVC TPE cable jacket RKM 56-2M/S3059

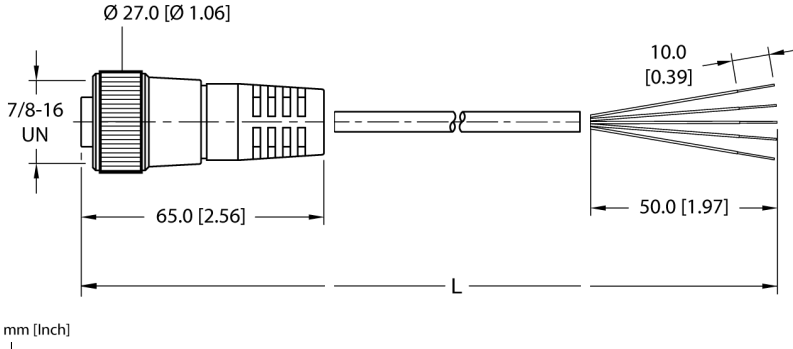

- 7/8" dişi konektör, düz, 5 pimli
- Güç Tepsisi/Muhafazasız Çalışma/ Doğrudan Gömme Kablo
- Sarı TPE kılıf, 5 × 16 AWG
- UV dirençli
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Yağa karşı dayanıklı
- Alev derecelendirmeleri: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Tip                       | RKM 56-2M/S3059                             |
| Tanıt. no.                | U-35762                                     |
| Konektör A                | Dişi, 7/8 inç-16 UN, Düz                    |
| Pim sayısı                | 5                                           |
| Kontaklar                 | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                 |
| Contact carriers          | plastik, TPU, Sarı                          |
| Connector body            | plastik, TPU, Sarı                          |
| Kaplin somunu/vidası      | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama |
| Koruma tipi               | IP67, IP68, IP69, IP69K                     |
| Mekanik ömür              | > 100 eşleşme döngüleri                     |
| Kirlilik derecesi         | 3                                           |
| Kablo çapı                | Ø 10.01 mm                                  |
| Cable length              | 2 m                                         |
| Cable jacket              | TPE, Sarı                                   |
| Kablo damarı yalıtımı     | PVC/nylon                                   |
| Kablo damarı renkleri     | WH, RD, GN/YE, OG, BK                       |
| Çekirdek kesit alan       | 5                                           |
| Bükülü tel düzenlemesi    | 65                                          |
| Nominal voltaj [Umax]     | 600 V                                       |
| İzin verilen akım şiddeti | 10 A                                        |



## Devre şeması

|   |       |
|---|-------|
| 1 | WH    |
| 2 | RD    |
| 3 | GN/YE |
| 4 | OG    |
| 5 | BK    |