







Q12 La cellule miniature


- Détecteur adapté aux encombrements réduits
- Modes de détection en barrière, rétro-réfléctif (polarisé & non-polarisé) et suppression d'arrière-plan fixe
- Détection précise en profondeur avec un petit spot pour les trois modèles en suppression d'arrière-plan fixe
- Indice de protection IP67 pour des environnements et application difficiles
- Boîtier robuste grâce à sa fabrication surmoulée
- Trous de fixation dotés d'un support métallique et d'un entraxe standard
- Sortie câble ou M8 bipolaire (PNP et NPN)



WORLD-BEAM® Q12

De grandes performances dans un boîtier miniature universel

| Mode | Modèle et Portée |
|--|--|
| Barrière  | Type E/R: 2 m |
| Rétro polarisé  | Type LP: 1 m |
| Rétro réfléchif  | Type LV: 1,5 m |
| Suppression d'arrière plan fixe  | Type FF15: portée de 15 mm, point de focalisation à 10 mm Type FF30: portée de 30 mm, point de focalisation à 16 mm Type FF50: portée de 50 mm, point de focalisation à 16 mm |

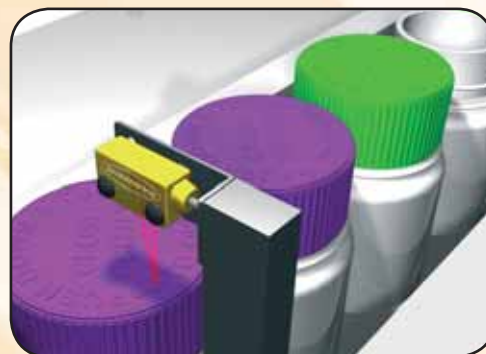

Application typique en suppression d'arrière-plan fixe : présence de bouchon



Application typique en barrière : détection au passage de petites pièces

Boîtier en plastique surmoulé IP67

Insert métallique pour une fixation robuste

Disponible avec 2 m de câble et connecteur M8 ou M12 au bout de 150 mm de câble



Indicateurs de fonctionnement à LED puissants pour une visibilité à 360°



TURCK BANNER SAS :

Spécialisés en composants d'automatisme, nous proposons une gamme complète de :

- détecteurs inductifs, magnéto-inductifs, capacitifs, optoélectroniques, ultrasoniques
- mesure sans contact
- systèmes de vision
- sécurité machine
- connectique
- contrôleurs de débit, pression, niveau et température
- interfaces
- bus de terrain

Turck Banner S.A.S.

3, rue de Courtaïn, Magny le Hongre
77703 Marne la Vallée Cedex 4

Tél. : +33 1 60 43 60 70

Fax : +33 1 60 43 10 18

info@turckbanner.fr

www.turckbanner.fr

TURCK

BANNER

Votre distributeur autorisé :