

WLS15

Réglette d'éclairage à LED compacte


- Visibilité, sécurité et efficacité accrues
- Format compact de 15 mm mieux adapté que d'autres éclairages à une installation dans les espaces restreints
- Installation en quelques minutes, sans aucune incidence sur l'infrastructure existante
- Produit homologué et de qualité professionnelle



Éclairage à LED compact et professionnel –



- Amélioration des performances de la main d'œuvre grâce à un éclairage qui peut être installés sous des rayonnages, à l'intérieur de portes, au-dessus de casiers et dans des armoires
- Modèles en cascade qui ne nécessitent qu'une seule installation électrique
- Installation facile et rapide avec des options de montage simples pour limiter le temps d'installation
- Peut faire office de source lumineuse concentrée amovible pour les interventions de dépannage

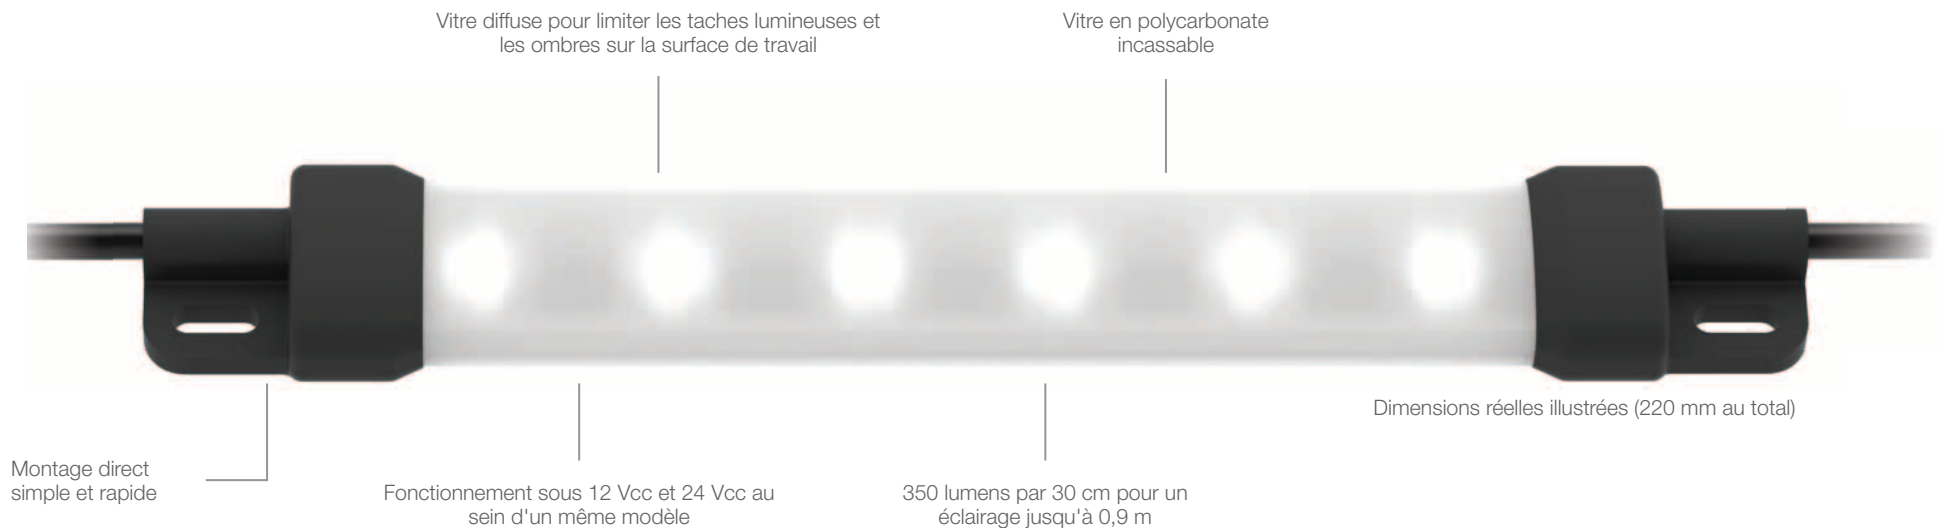

— Là où vous en avez besoin

- Boîtier étanche IP67 pour résister aux environnements poussiéreux et humides
- Construction industrielle robuste pour éviter toute casse et la contamination éventuelle des produits
- LED L70 d'une durée de vie de 50 000 heures pour prolonger la durée de fonctionnement et limiter la maintenance
- Options de câbles et raccords standard pour faciliter le câblage




Embouts d'extrémité surmoulés pour une étanchéité exceptionnelle

Structure en aluminium interne pour la dissipation de chaleur et une durée de vie plus longue

Format compact de 15,5 mm adapté à tous les emplacements (hauteur réelle illustrée)

WLS15

Exemple de référence : WLS15XDW0360DSC2

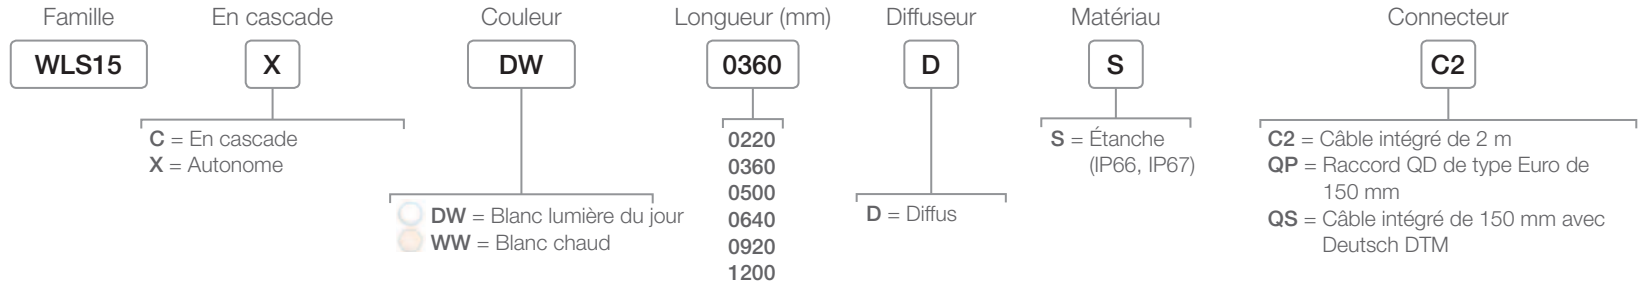

Longueur (mm)	Courant standard (A) à 25 °C		Courant maximum à - 40 °C		Lumens	
	12 Vcc	24 Vcc	12 Vcc	24 Vcc	Blanc lumière du jour	Blanc chaud
0220	0.19	0.10	0.24	0.12	175	170
0360	0.38	0.20	0.48	0.24	350	340
0500	0.57	0.30	0.72	0.36	525	510
0640	0.76	0.40	0.96	0.48	700	680
0920	1.14	0.60	1.44	0.72	1050	1020
1200	1.52	0.80	1.92	0.96	1400	1360

Alimentation

Courant nominal 12 Vcc ou 24 Vcc
Limites de fonctionnement absolues de 10 Vcc à 15 Vcc et de 20 Vcc à 27 Vcc

Conditions d'utilisation

Température : -40 à +60 °C
Température de stockage : -40 à +70 °C

Matériau

Boîtier : Polycarbonate Embouts d'extrémité : Polyamide

Indice de protection

IEC IP66 et IEC IP67
Adapté aux environnements humides conformément à la norme UL 2108

Certifications



Accessoires



LMBWLS15



LMBWLS15-150S



LMBWLS15MAG

Type Euro

Seuls les modèles à connecteur droit sont répertoriés. Pour les modèles à connecteur coudé, ajoutez **RA** à la fin de la référence du modèle par exemple, **MQDC-406RA**)

Deutsch

Câble à une extrémité avec connecteurs droits



4-Pin

MQDC-406
2 m
MQDC-415
5 m
MQDC-430
9 m

2 broches

DTMC-206
2 m
DTMC-215
5 m
DTMC-230
9 m

Raccord QD type Euro Prolongateur

Deutsch Prolongateur avec connecteurs droits



4 broches Droit/Droit

MQDEC-403SS
0.91 m
MQDEC-412SS
3 m
MQDEC-430SS
9 m

2 broches Droit/Droit

DTMEC-2005
0.16 m
DTMEC-206
2 m
DTMEC-230
9 m

4 broches Droit/Coudé

MQDEC-403RS
0.91 m
MQDEC-412RS
3 m
MQDEC-430RS
9 m

D'autres longueurs de câble sont disponibles sur le site bannerengineering.com

