module de bază BL67
1 x conector 7/8", 5-poli
BL67-B-1RSM

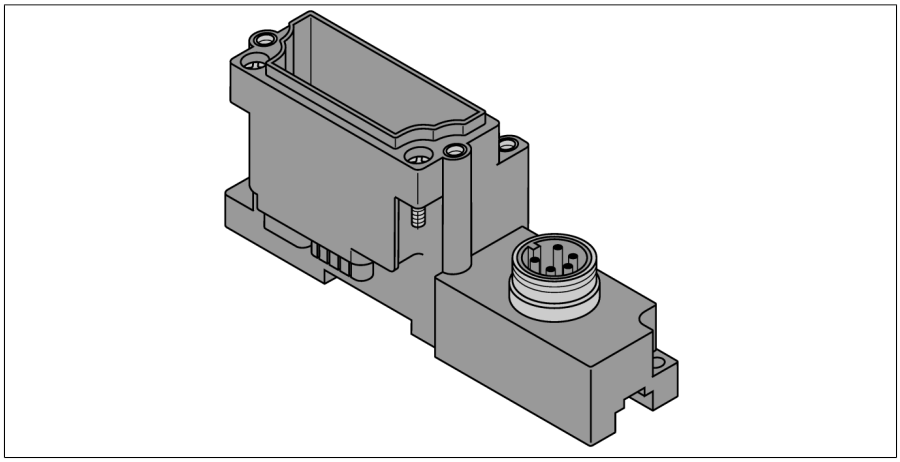

Tip	BL67-B-1RSM
Nr. ID	6827190

material carcasă	Policarbonat, ignifug (PC V0)
Culoarea carcasei	Gri ardezie (RAL 7015)
Cuplul de strângere al şurubului de prindere	0,9…1,2 Nm
Montare pe şină DIN	da, Atenţie: Offset
Montare directă	Două orificii de montaj, 6

Conector A	Conector tată, 7/8"-16 UN, Filetat
Carcasă cu flanşă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Presetupă	Plastic, NBR
Rezistenţă de izolare	≥ ≥ 10⁸ Ω
Rezistenţă directă	≤ 5 mΩ
Grad de poluare	3/2
Număr de pini	5
Curent maxim	10A
Tensiune nominală	250 V
Tip de protecţie	IP67, Doar atunci când sunt înşurubate sau cuplate împreună
Durata de viaţă din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare

- Componente de conectare pasive pentru modulul de alimentare
- Substituire rapidă a părţii electronice păstrând conexiunile
- Codarea mecanică previne introducerea greşită a unui modul electronic.
- Grad de protecţie IP67
- tehnologie de conectare 7/8“
- 5-poli
- Tensiune de alimentare pentru senzor
- Alimentare pentru alimentarea elementelor din câmp sau tensiune de sarcină
- 1 port

Schemă de conexiuni

Principiu de funcţionare

Configurare pin, adică rezultate de alocare semnal din combinaţia unui modul electronic. Configuraţia pin şi schemele de conexiuni se găsescs în fişa de date a modulului electronic corespunzător.

Modulele de bază BL67 sunt aliniate unul câte unul în dreptul gateway-ului şi sunt strânse cu două şuruburi, fie cu gateway, fie cu modulul anterior. Nu este necesară o şină DIN. Astfel, este creată o unitate compactă şi stabilă. Unitatea poate fi montată pe o şină DIN sau direct pe utilaj.

Modulele de bază servesc conexiunii dispozitivelor field şi sunt disponibile pentru

• 2025-02-27T11:39:30+01:00

diferite tipuri de conexiune (M8, M12, M23 şi 7/8“).

Notă

Alte date tehnice, de exemplu domeniul de temperatură, sunt determinate de modulele electronice şi se găsesc în fişele de date.

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com